

Technische Daten



Technische
Daten

Stage V



**Technische Daten für den City Ranger 3070
- Grundgerät und Anbaugeräte**



Technische Daten

Technische Daten		Grundgerät
Länge	mm	3685
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Gewicht des Grundgeräts ¹⁾	kg	1800
Nutzlast	kg	1200
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3000
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	4120
Wendekreis - innen	mm	1650
Motor: Perkins Diesel 404J-E22TA ²⁾	PS / kW	74 / 55
Vierrad-Antrieb		serienmäßig

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

²⁾ Automatische Leistungsreduzierung von 55 kW auf 50 kW bei Temperaturüberschreitung.



Extreme Flexibilität und Wendigkeit

Eine Maschine - zahlreiche Funktionen

Der City Ranger 3070 setzt in vielen Punkten neue Maßstäbe in dieser Geräteklasse: schnellster Gerätewechsel, extreme Manövrierfähigkeit, komfortabler Arbeitsplatz und Fokus auf Umweltfreundlichkeit, um nur einige zu nennen.

Dank des einzigartigen Schnellwechselsystems kann der Gerätewechsel in etwa einer Minute erfolgen. Mittels Hebelbewegung wird alles (Mechanik, Hydraulik, Elektrik, Wasser) angeschlossen. Einfacher geht's nicht! So wird der City Ranger 3070 im Laufe des Tages problemlos für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Das spart Zeit und Geld.

Dank seiner optimierten Knicklenkung verfügt der City Ranger 3070 über einen unglaublich geringen inneren Wendekreis von nur 1650 mm, sodass die Bediener auch auf engstem Raum und rund um Hindernisse tätig sein können. Mit seinem Gewicht von nur 1800 kg ist der Bodendruck des Grundgerätes so gering, dass es auf empfindlichen Rasenflächen eingesetzt werden kann.

Stundenlanges Arbeiten in Arbeitsmaschinen verlangt dem Bediener sehr viel ab. Durch die geräuscharme Kabine des City Rangers 3070, mit nur 68 dB(A), die in Höhe und Neigung stufenlos verstellbare Lenksäule, einem optimierten Belüftungssystem mit serienmäßig integrierter Klimaanlage, den Komfortfahrersitzen von ISRI oder Grammer mit integrierter Armlehne die opti-

mal auf den Fahrer eingestellt werden kann und der sehr guten Rundumsicht schafft Egholm ein Höchstmaß an Bedienkomfort.

Der starke und sparsame 74 PS Dieselmotor der Abgasstufe Stage V basiert auf zukunftssicherer Technologie und erfüllt die strengsten Emissionswerte für Dieselmotoren und dadurch auch die Feinstaubgrenzen in Städten.

Für den City Ranger 3070 sind folgende Anbaugeräte verfügbar:

Kehrarbeiten

- Kehrmaschine

Grün- und Grauf Flächenpflege

- Wildkrautbürste
- Heckauswurf-/Mulchmäherwerk 1500
- Triplex Heckauswurfmäherwerk 2500

Winterdienst

- Frontkehrmaschine
- Schneeräumschild
- V-Schneeräumschild
- Salz- und Kiesstreuer



Grundgerät - City Ranger 3070



Standardausstattung:

Standardbereifung	195/75 R 16, M+S Kennung, sehr gute Winter Eigenschaften.
Klimaanlage	Serienmäßig für optimale Klimatisierung zu jeder Jahreszeit.
Fahrersitz	Luftgedepter Grammer Komforsitz.
Anhängerkupplung	Ausführung als Kugelkopfkupplung.
Steckdose für Beleuchtung	Ausführung 7 polig.

Zusatzausstattung (Optional):

Breitreifen	235/60 R 16 (M+S Kennung), ET 48 Nexen, Reduktion des Bodendrucks, verbessern den Fahrkomfort.
Gras-/Rasenbereifung	27x10.50-15 BKT Nexen für niedrigen Bodendruck auf empfindlichen Flächen wie z.B. Golf- und Fußballplätzen.
Schneeketten	Nur mit Bereifung 195/70 R 15 (M+S Kennung).
Komfortfahrersitz	Luftgedepter ISRI Komforsitz mit erhöhter Rückenlehne und Kopfstütze, Sitzheizung, Sitzflächenlängen- und Sitzneigungsverstellung, 2 mal einstellbare Lordosenstützen durch Luftbalg, 3 Punkt Sicherheitsgurt.
Arbeitscheinwerfer vorne	LED Arbeitscheinwerfer wählbar oben und mittig an der Kabine vorne zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches vor der Maschine.
Rundumleuchte und Arbeitscheinwerfer hinten	Rundumleuchte und Arbeitscheinwerfer Kabine hinten wählbar rechts oder links, Rundumleuchte in LED Ausführung zur optimalen 360° Sichtbarkeit.
Rückfahrkamera mit Bildschirm	Rückfahrkamera am Grundgerät hinten mit Bildschirm in der Kabine, automatische Aktivierung bei Rückwärtsfahrt.
Saugmundkamera	In Verbindung mit der Rückfahrkamera, zur visuellen Überwachung des Saugmundes und des Materialflusses, im Arbeitsmodus automatische Aktivierung bei Vorwärtsfahrt.
Radio	FM mit bluetooth, CD, USB, SDHC, MP3. Alternativ: DAB mit bluetooth, CD, USB, SDHC, MP3.
Komfortpaket	Beeinhaltet: Tempomat im Arbeitsmodus, Kilometerzähler, „AutoLift“ = automatische Anhebung der Frontbaugeräte bei Einlegen der Fahrtrichtung (deaktivierbar).
Beheizte Außenspiegel	Spiegelheizung sorgt für das Freihalten des Sichtbereiches nach hinten.
Rückfahrwarner	Signalton (deaktivierbar) bei Rückwärtsfahrt.
Hydraulikanschlüsse hinten	Doppeltwirkender Anschluss, z.B für Kipperbetrieb.
Korrosionsschutzbehandlung	Empfohlen für den Winterdienstinsatz.
Farbgebung	Serienmässig Kunststoffteile RAL 6018 (Grün), Rahmen RAL 6018 (Dunkelgrau), Kunststoffteile RAL 9003 (Weiß) ohne Aufpreis, weitere RAL Töne möglich mit Aufpreis.
Türen mit Fenstern	Linke, rechte oder beide Türen sind mit Fenstern lieferbar. Dies erleichtert die Bedienung von Schranken in Tiefgaragen und Parkhäusern.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	3685
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Gewicht		
Gewicht des Grundgeräts ¹⁾	kg	1800
Nutzlast	kg	1200
Max. Gesamtgewicht	kg	3000
Max. zulässige Achslast, vorne	kg	2000
Max. zulässige Achslast, hinten	kg	2000
Zulässiges Anhängergewicht, ungebremst	kg	750
Zulässiges Gesamtgewicht, ungebremst	kg	3000
Zulässiges Anhängergewicht, gebremst	kg	2000
Zulässiges Gesamtgewicht, gebremst	kg	5000
Leistung		
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	4120
Wendekreis - innen	mm	1650
Fahrgeschwindigkeit, max. ²⁾	km/h	40
Arbeitshydraulik (PTO) vorn/hinten Ölmenge	l/min.	0-60
Arbeitshydraulik (PTO) vorn/hinten max. Druck	bar	220
Manöverhydraulik (AUX 1) und (AUX 2) vorn Ölmenge	l/min.	0-12
Manöverhydraulik (AUX 1) und (AUX 2) vorn max. Druck	bar	210
Manöverhydraulik (AUX) hinten Ölmenge	l/min.	0-12
Manöverhydraulik (AUX) hinten max. Druck	bar	210
Geräuschpegel		
Vorbeifahrend (Außen - VO (EU) 2018/985 Ann. II)	dB(A)	76
Fahrersitz (Innen - VO (EU) 1322/2017 Ann. XIII)	dB(A)	68
Motor		
Modell	Perkins Diesel 404J-E22TA	
EU Norm	Stage V	
Motorleistung ³⁾	PS/kW	74/55
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters	l	50
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

²⁾ Auch als 25 km/h Version erhältlich.

³⁾ Automatische Leistungsreduzierung von 55 kW auf 50 kW bei Temperaturüberschreitung.



Kehrmaschine

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

Kehrgutbehälter	Als Standard verfügt der Kehrgutbehälter über ein Rotationsfiltersystem und einen Frischwassertank mit einer Kapazität von 190 Litern.
Frontbürsteneinheit	Die Einheit besteht aus einem Saugmund und aus zwei gezogenen, einzeln steuerbaren Bürsten mit je einer Waserdüse. Der Kollisionsschutz reduziert Anfahrtschäden.
Unterdrucksensor	Überwacht den Durchfluss durch den Saugschlauch und zeigt an, ob der Saugschlauch verstopft ist. Mit dieser Funktion kann die Schmutzaufnahme optimiert werden.
Bürstendrucksystem	Durch Aktivieren der hydraulischen Gewichtsverteilung passt sich die Kehrmaschine den Unebenheiten des Bodens an. Zusätzlich kann der Bediener den Bürstenanpressdruck aus der Kabine heraus variieren. So kann immer mit dem geringsten erforderlichen Druck an der Bürste gearbeitet werden. Das reduziert den Verschleiß und senkt somit die Betriebskosten.
Abstellstütze	Das Fahrgestell wird zum Aufsatteln, Abbauen und Aufbewahren des Kehrgutbehälters verwendet und ermöglicht den Gerätewechsel in nur ca. 1 Minute. So kommt auch hier die Multifunktionsfähigkeit der Maschine zum Ausdruck.
Umlaufwassersystem	Durch das Umlaufwassersystems wird eine konstante Reinigung des Saugrohrs bei zum Beispiel Kehren von klebrigem Material ermöglicht. Es werden 160 Liter empfohlen.

Zusatzausstattung (Optional):

3. Seitenbesen	Ein 3. Besen erhöht die Arbeitsbreite und ermöglicht das einfachere Kehren unter Hindernissen und darum herum (Parkbänke, Pflanztröge, ect.). Die sich überlappende Kehrbesenanordnung reduziert dabei die Gefahr des nicht Aufnehmens von Kehrgut. Der flexible Anfahrtschutz (Federung) erhöht die Lebensdauer des 3. Besens und reduziert die Beschädigung von Gegenständen beim Kehren. Die Neigungsfunktion lässt sich durch den entsprechenden Joystick in der Kabine hydraulisch steuern und eignet sich vor allem für abgesenkte Straßenränder, Rinnsteine und sonstige Vertiefungen. Außerdem kann mit Hilfe des 3. Besens auf 2 Ebenen gekehrt werden, z.B. von einem Gehweg herunter, während die beiden Frontbesen auf der Straße arbeiten.
Handsaugschlauch	Der Handsaugschlauchs ist praktisch für Bereiche, die mit der Kehrmaschine nicht erreicht werden können. Einfache Zugänglichkeit, hohe Bewegungsfreiheit und ausgezeichnete Saugleistung zeichnen ihn aus. So können Abfallkörbe, Parkbänke, Treppen, Fahrradständer und andere Bauwerke in kürzester Zeit und mit perfektem Ergebnis gereinigt werden. Spezifikationen: 5 m x Ø150 mm.
Hochdruckreiniger	Mittels des langen und flexiblen Hochdruckschlauch mit Lanze macht die Reinigung von Denkmälern, Abfallkörben und Parkbänken zum Kinderspiel. Die Lanze ist ergonomisch geformt und die Wassermenge ist einstellbar. Das spart Wasser. Spezifikationen: 7,5 m Schlauch, 100 bar und 10 l/min.
Breitreifen für die Grundmaschine	Um den Bedien- und Fahrkomfort zu verbessern und gleichzeitig den Bodendruck zu verringern, empfehlen wir bei Verwendung der Kehrsaugmaschine Breitreifen. Wenn Breitreifen montiert werden, beträgt die Breite der Grundmaschine 1280 mm.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	4242
Breite	mm	1430
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Länge mit der 3. Bürste	mm	4670
Gewicht		
Gewicht ¹⁾	kg	2270
Nutzlast	kg	730
Gewicht - Kehrgutbehälter (excl. Optionen)	kg	330
Gewicht - Saugmund mit 2 Besen	kg	140
Gewicht - Saugmund mit 2 Besen + 3. Bürste	kg	200
Kehrgutbehälter		
Nettofassungsvermögen (EN 15429-1)	l	950
Bruttofassungsvermögen des Kehrgutbehälters	l	1050
Kipphöhe	mm	1700
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	l	190
Umlaufwassermenge (empfohlen)	l	125
Kehrsystem & -leistung		
Arbeitsbreite - 2 Bürsten (Ø850), min. (Aussenkante Bürstenteller)	mm	1430
Arbeitsbreite - 2 Bürsten (Ø850), max. (Besenkante)	mm	2300
Arbeitsbreite - 3 Bürsten (Ø850), max. (Besenkante)	mm	2770
Wendekreis - 2 Besen (Ø850), Kehrgutbehälter, Wand-zu-Wand, min. - max. ²⁾	mm	4730 - 5580
Bürstendrehzahl	rpm	0-80
Bürstendurchmesser	mm	850
Bürstendurchmesser - 3. Bürste	mm	570
Saugdüse (Mund), Breite x Länge	mm	721 x 360
Saugrohrdurchmesser (Ø)	mm	160
Saugmundbreite, min. - max.	mm	370 - 705
Bodenfreiheit unter der Saugdüse	mm	110
Bodenfreiheit unter den Besen	mm	170
Geräuschpegel LwA - ECO-mode (2000/14/EC)	dB(A)	99
Staubkategorie: EUnited PM10 und PM2.5		****
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

¹⁾ Bei Kehrgutbehälter, 2 Besen, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.
²⁾ EN 15429-1



Wildkrautbürste

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Verstellmöglichkeiten** Der Bürstenkopf wird durch das hydraulische System der Grundmaschine gesteuert. Durch dessen Einstellmöglichkeiten ist es möglich um Hindernisse wie Laternenpfosten größtenteils herumzubürsten.
- Abstellstütze** Automatischer Stützfuß zum einfachen, rückschönenden An- und Abbau.
- Bürsteneinstellung** Durch die Einstellung der Besendrehzahl und die Wahl der Drehrichtung im Display kann ein optimales Arbeitsergebnis erzielt werden.
- Sanfte Beborstung** Die Wahl des Flachstahlbesatzes entfernt Wildkraut, schont aber gleichzeitig empfindliche Oberflächen. Die Wildkrautbürste kann auch mit einem Mischbesatz aus Flachdraht und Stahlzöpfen ausgerüstet werden (rauhe Beborstung).
- Rauhe Beborstung** Die Kombination aus Flachdrahtbesatz und Stahlzöpfen erlaubt ein aggressives Bekämpfen von starkem Wildkrautbewuchs auf Pflaster- und Betonflächen. Die Wildkrautbürste kann auch nur mit einem Flachdrahtbesatz ausgerüstet werden (sanfte Beborstung).

Zusatzausstattung (Optional):

- Abschirmung** Verhindert das Wegschleudern des Materials und wird zu dessen Aufnahme durch den Saugmund benötigt.
- Saugmund - kombiniert mit dem Kehrgutbehälter** Wildkraut und gelöstes Material wird bei Betrieb eines Kehrgutbehälters durch den Saugmund aufgenommen.
- Sanfte Beborstung** Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit rauher Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit weicher Beborstung auszurüsten.
- Rauhe Beborstung** Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit sanfter Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit rauher Beborstung auszurüsten.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	5040
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	1500
Breite	mm	1000
Höhe	mm	850
Gewicht		
Gewicht (Wildkrautbürste)	kg	128
Leistung		
Breite der Arbeitszone	mm	2100
Drehzahlregelung	U/min.	0-114
Bürstendurchmesser	mm	675
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	90
Bodenfreiheit unter der Bürste	mm	330
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2-4
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		



Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1500

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Kippfunktion** Mit dem Joystick kann das Mähdeck in die senkrechte Stellung angeklappt werden, um es einfach reinigen und warten zu können.
- Hydraulische Höhenverstellung** Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem der Maschine einstellen.
- Speziell entwickelte Mähmesser** Das Mähdeck ist mit speziell entwickelten Schneidmessern ausgestattet, mit denen innerhalb kurzer Zeit und bei geringem Energieverbrauch hervorragende Schnittergebnisse erzielt werden können.
- Stützräder** Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder stellen.
- Mitlenkende Stützräder** Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.
- Reversierfunktion** Durch die zeitweise Reversierfunktion verfügt die Maschine über beste Möglichkeiten der Luftzufuhr und Kühlung, weil jegliches Gras vom Luftansauggitter weggeblasen wird.
- Gleiteller** Die Gleiteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen.

Zusatzausstattung (Optional):

- Mulchkit** Das Heckauswurfmähwerk kann durch das montieren spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen die dann der Pflanze zur Verfügung stehen.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** 27x10.50-15 BKT Nexen für niedrigen Bodendruck auf empfindlichen Flächen wie z.B. Golf- und Fußballplätzen.


Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	4200
Breite	mm	1582
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	990
Breite	mm	1582
Höhe	mm	480
Gewicht		
Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	137
Gewicht (Mulchmähwerk)	kg	145
Leistung		
Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	140-190
Anzahl der Messer	Stück	3
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sec.	77
Schnittbreite	mm	1500
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m ² /h	15000
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m ² /h	13500
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit		
Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	9
* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe		
Geräuschpegel		
Außen Geräuschpegel LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		



Triplex Heckauswurfmäherwerk 2500

- City Ranger 3070

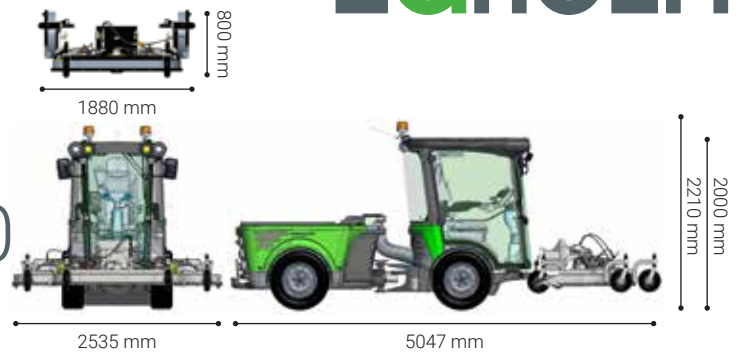

Standardausstattung:

- Hydraulisch gesteuerte Schneidmesser** Mit dem Joystick in der Kabine kann die Arbeitsbreite des Mähers je nach Bedarf angepasst werden: beide Ausleger hoch, nach unten oder individuelle Anordnung. Hierdurch kann die Schnittbreite angepasst werden, wie z.B bei einer schmalen Durchfahrt oder wenn eine größere Fläche gemäht werden muss. Es besteht die Möglichkeit die Breite mit beiden aufrecht stehenden Auslegern zu reduzieren. Diese Position ist auch im Transportmodus von Vorteil.
- Hydraulische Kippfunktion** Mit den Joystick in der Kabine kann der Mäher gekippt werden, um die Reinigung und Wartung des Mähers zu erleichtern oder um die Messer zu wechseln.
- Manuelle Schnitthöhenverstellung** Die Schnitthöhe wird durch Distanzringe an den Radgabeln verstellt.
- Speziell entwickelte Mähmesser** Der Mäher ist serienmäßig mit speziell entwickelten sogenannten 4-in-1-Messern ausgestattet, die ein sehr gutes Schnittergebnis gewährleisten.
- Stützräder** 6 luftbereifte Stützräder gewähren eine bodenangepasste Mähwerksführung (floating).
- Reversierfunktion** Durch eine Reversierfunktion des Kühlers der Grundmaschine werden Graspartikel ausgeblasen und eine uneingeschränkte Kühlung gewährleistet.

Zusatzausstattung (Optional):

- "Low lift" Messer** Die Mähmesser können gegen "Low lift" Messer gewechselt werden, die durch ihre Form eine sehr gutes Schnittbild bei kurzem Gras erzeugen und unter trockenen Bedingungen eingesetzt werden.
- Mulchkit** Das Mähwerk kann durch das montieren eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmäherwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen.
- Kettenschutz kit** Das montieren eines Kettenschutzes verhindert das Herausschleudern von Steinen und anderen Gegenständen zum Schutz von Anwender und Passanten.
- Gleitteller kit** Die Gleitteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen. Ein Set besteht aus 5 Stück Gleittellern.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** 27x10.50-15 BKT Nexen für niedrigen Bodendruck auf empfindlichen Flächen wie z.B. Golf- und Fußballplätzen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	5047
Breite	mm	1880-2535
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1550
Breite	mm	1880-2535
Höhe	mm	500

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmäherwerk)	kg	365
--------------------------------	----	-----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	250
Anzahl der Messer	Stück	5
Schnittbreite, gesamt	mm	2480
Schnittbreite, ein Flügel angehoben	mm	2007
Schnittbreite, beide Flügel angehoben	mm	1533
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	24800

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmäherwerk *	km/h	10
------------------------	------	----

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

Geräuschpegel

Außen Geräuschpegel LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--------------------------------------	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie



Frontkehrmaschine - City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Fahrgestell** Die integrierten Standfüße erleichtern es die Frontkehrmaschine überall zu demontieren und schonen die Bürsten bei der Einlagerung.
- Bürstendrucksystem** Durch Aktivieren der hydraulischen Gewichtsverteilung passt sich die Frontbürste den Unebenheiten des Bodens an. Zusätzlich kann der Bediener den Bürstenanpressdruck aus der Kabine heraus variieren. So kann immer mit dem geringsten erforderlichen Druck an der Bürste gearbeitet werden. Das reduziert den Verschleiß und senkt somit die Betriebskosten.
- Schwimmstellung** Die Frontkehrmaschine passt sich Bodenebenheiten perfekt an.
- Trapezführung** Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.
- Umschalten der Drehrichtung** Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.
- Anpassen der Drehgeschwindigkeit** Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.

Zusatzausstattung (Optional):

- Spritzschutz** Der optionale und an vorhandene Frontkehrmaschinen nachrüstbare Spritzschutz, verhindert im Winterbetrieb das Hochwehen von Schnee auf die Windschutzscheibe sowie von Steinen und Sand im Sommereinsatz.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** Auch für den Winterdiensteinsatz geeignet. Durch das Reifenprofil haftet wenig Schnee an und erlaubt eine sehr gute Traktion. 27x10.50-15 BKT.
- Bereifung (15") mit Schneeketten für die Grundmaschine** Können bei Schnee auf steilen Hügeln oder auf vereisten Flächen nützlich sein. Die Ketten bieten einen besseren Halt und erhöhen die Zuverlässigkeit beim Einsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4630
Breite	mm	1520
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge mit Fahrgestell	mm	1100
Breite	mm	1520
Höhe mit Fahrgestell	mm	750


Gewicht

Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	145
-----------------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1460
Räumbreite - 25°	mm	1320
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	340
Bürstendurchmesser	mm	600
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-15
Theoretische Kehrleistung	m ² /h	21900
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	250
Bürstendrehzahl	U/min.	0-250
Schwenkwinkel		25°

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

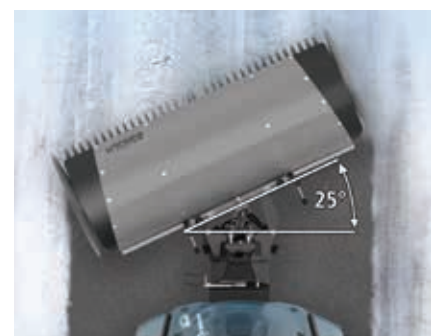

Schneeräumschild - City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Scharverstellung** Das Räumschild wird bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
- Sicherheitsfunktion** Bei Betrieb im Tiefschnee besteht die Gefahr auf versteckte Hindernisse zu stoßen. Die Sicherheitsklappfunktion verringert das Risiko von Schäden sowohl am Schneeräumschild als auch an der Umgebung.
- Schwimmstellung** Die Gewichtsübertragung auf den Geräteträger erlaubt den Einsatz auch z.Bsp. auf Kieswegen.
- Gleitkufen** Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.
- Vulkollan-Schürfleiste** Für Bodenbeläge, die besondere Schonung erfordern. Die Schürfleiste kann beidseitig verwendet werden und bietet somit einen doppelten Verwendungszweck sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das Schneeräumschild kann entweder mit einer vulkanisierten Gummischürfleiste oder einer Stahlschürfleiste versehen werden.
- Stahl-Schürfleiste** Die Schürfleiste kann beidseitig verwendet werden und bietet somit einen doppelten Verwendungszweck sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das Schneeräumschild kann entweder mit einer Stahlschürfleiste oder einer vulkanisierten Gummischürfleiste versehen werden.
- Markierungsfahnen** Fahnen markieren die Ecken des Schneeräumschildes, sodass einerseits eine genaue Positionierung ermöglicht und andererseits die Sicherheit für den Schneeräumschild und die Umgebung erhöht werden (inkl. biegsamer Stange).
- Reflexmarkierungen** Reflexmarkierungen an den Ecken des Schneeräumschild erhöht die Sicherheit für den Schneeräumschild und die Umgebung.

Zusatzausstattung (Optional):

- Seitliche Positionslichter** Mit diesen wird die Sichtbarkeit des Schneeräumschild zusätzlich erhöht.
- Stützräder** Sie wurden für den Betrieb mit höheren Geschwindigkeiten entwickelt. Der Betrieb ist leiser als mit Schleifkufen und die Abnutzung ist geringer. Das reduziert die Kosten zusätzlich.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** Auch für den Winterdiensteinsatz geeignet. Durch das Reifenprofil haftet wenig Schnee an und erlaubt eine sehr gute Traktion. 27x10,50-15 BKT.
- Bereifung (15") mit Schneeketten für die Grundmaschine** Können bei Schnee auf steilen Hügeln oder auf vereisten Flächen nützlich sein. Die Ketten bieten einen besseren Halt und erhöhen die Zuverlässigkeit beim Einsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4257
Breite	mm	1500
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	700
Breite	mm	1500
Höhe	mm	650

Gewicht

Gewicht (Schneeräumschild)	kg	183
----------------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1500
Räumbreite, geneigt	mm	1360
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	390
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-30
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	400
Schwenkwinkel		25°
Theoretische Leistung	m ² /h	40800

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie



V-Schneeräumschild - City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Scharverstellung** Beide Schare werden unabhängig voneinander bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
- Sicherheitsfunktion** Bei Betrieb im Tiefschnee besteht die Gefahr auf versteckte Hindernisse zu stoßen. Die Sicherheitsklappfunktion des Schürfleistenhalters am V-Schneeräumschild verringert das Risiko von Schäden sowohl am V-Schneeräumschild als auch an der Umgebung.
- Schwimmstellung** Die Gewichtsübertragung auf den Geräteträger erlaubt den Einsatz auch z.Bsp. auf Kieswegen.
- Gleitkufen** Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.
- Vulkollan-Schürfleiste** Für Bodenbeläge, die besondere Schonung erfordern. Die Schürfleiste kann beidseitig verwendet werden und bietet somit einen doppelten Verwendungszweck sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das V-Schneeräumschild kann entweder mit einer vulkanisierten Gummischürfleiste oder einer Stahlschürfleiste versehen werden.
- Stahl-Schürfleiste** Die Schürfleiste kann beidseitig verwendet werden und bietet somit einen doppelten Verwendungszweck sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das V-Schneeräumschild kann entweder mit einer Stahlschürfleiste oder einer vulkanisierten Gummischürfleiste versehen werden.
- Markierungsfahnen** Fahnen markieren die Ecken des V-Schneeräumschildes, sodass einerseits eine genaue Positionierung ermöglicht und andererseits die Sicherheit für den V-Schneeräumschild und die Umgebung erhöht werden (inkl. biegsamer Stange).
- Reflexmarkierungen** Reflexmarkierungen an den Ecken des Schneeräumschild erhöht die Sicherheit für den Schneeräumschild und die Umgebung.

Zusatzausstattung (Optional):

- Seitliche Positionslichter** Mit diesen wird die Sichtbarkeit des V-Schneeräumschild zusätzlich erhöht.
- Stützräder** Sie wurden für den Betrieb mit höheren Geschwindigkeiten entwickelt. Der Betrieb ist leiser als mit Schleifkufen und die Abnutzung ist geringer. Das reduziert die Kosten zusätzlich.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** Auch für den Winterdiensteinsatz geeignet. Durch das Reifenprofil haftet wenig Schnee an und erlaubt eine sehr gute Traktion. 27x10,50-15 BKT.
- Bereifung (15") mit Schneeketten für die Grundmaschine** Können bei Schnee auf steilen Hügeln oder auf vereisten Flächen nützlich sein. Die Ketten bieten einen besseren Halt und erhöhen die Zuverlässigkeit beim Einsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	4227
Breite (gerade Stellung)	mm	1600
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	600
Breite	mm	1600
Höhe	mm	810
Gewicht		
Gewicht (V-Schneeräumschild)	kg	236
Leistung		
Räumbreite, gerade Stellung	mm	1600
Räumbreite, geneigt	mm	1380-1600
Räumbreite - 30°, Y- & V-Stellung	mm	1380
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	350
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-30
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	450
Schwenkwinkel		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	41400

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie



Salz- und Kiesstreuer

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Start/Stop-Funktion** Sie sorgt dafür, dass das Streugut nur verteilt wird, wenn der Geräteträger fährt. Sobald der Geräteträger anhält, wird der Streubetrieb eingestellt. Er beginnt wieder, sobald der Geräteträger losfährt.
- Abdeckplane** Dank der klappbaren Abdeckplane wird das Streugut vor Witterungseinflüssen geschützt. Indirekt wird dadurch die Streugenauigkeit erhöht.
- Sicherheitsgitter** Oben auf dem Streuer ist ein Gitter montiert, um mögliche Verletzungen durch rotierende Teile zu vermeiden. Das Gitter läßt sich per Schnellverschluß entfernen, um im Bedarfsfall Zugang in das Innere des Behälters zu erhalten.
- Aufnahmeöffnungen für Gabelstapler** Im Rahmen des Streuers sind zwei Aufnahmen für die Gabeln eines Staplers integriert. So kann der Streuer per Stapler schnell an- und abgebaut, bzw. in einem Regal während der Sommerzeit platzsparend gelagert werden.
- Rührwerk** Verhindert Verstopfungen. Durch die Bewegung der Welle wird eine Tunnelbildung oberhalb der Zuführschnecke minimiert.
- Reflexmarkierungen** Reflexmarkierungen an den Ecken des Schneeräumschild erhöht die Sicherheit für den Schneeräumschild und die Umgebung.
- Leiter** Für eine einfache Inspektion des Streuers.
- Wegeabhängigkeit** Die voreingestellte Streumenge wird automatisch der Fahrgeschwindigkeit angepaßt.

Zusatzausstattung (Optional):

- Abstellstütze** Ein Absetzwagen zum Anbringen / Abnehmen des Salz- und Kiesstreuers. Der Absetzwagen hat Räder, so dass der Streuer ohne schweres Anheben problemlos eingelagert werden kann. Der Absetzwagen ist identisch mit dem für die Kehr-Saugmaschine - verwenden Sie einfach den mitgelieferten Adapter. Falls Sie bereits einen Absetzwagen haben, kann der Adapter separat erworben werden.
- Blitzleuchte** Die Blitzleuchte auf dem Salz- und Kiesstreuer gewährt einen zusätzlichen Sicherheitsparameter.
- Heckarbeits-scheinwerfer** Dadurch bessere Sichtbarkeit des hinteren Arbeitsbereiches bei Dunkelheit.
- Abdeckung der Förderschnecke für besonders feines Material** Die Abdeckung verhindert das feines Material ungewollt aus dem Streuer verloren wird. Das verringert den Verlust und erhöht die Streueffizienz.
- Gras-/Rasenbereifung für die Grundmaschine** Auch für den Winterdienstinsatz geeignet. Durch das Reifenprofil haftet wenig Schnee an und erlaubt eine sehr gute Traktion. 27x10.50-15 BKT.
- Bereifung (15") mit Schneeketten für die Grundmaschine** Können bei Schnee auf steilen Hügeln oder auf vereisten Flächen nützlich sein. Die Ketten bieten einen besseren Halt und erhöhen die Zuverlässigkeit beim Einsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	4305
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Abmessungen abgestellt		
Länge mit / ohne Stütze	mm	2444 / 2230
Breite	mm	1110
Höhe mit / ohne Stütze	mm	2012 / 1060
Gewichte		
Gewicht (Streuer)	kg	295
Nutzlast (Streuer) ¹⁾	kg	950
Streuer		
Volumen	l	600
Ladehöhe	mm	1850
Leistung		
Streubreite	mm	1500-6000
Betriebsgeschwindigkeit	km/h	1-30
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

¹⁾ Ohne montiertes Front-Anbaugerät.



Honest Work,

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außenanlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Honest Machines,

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in unseren Maschinen widerspiegeln.

Honest People,

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.